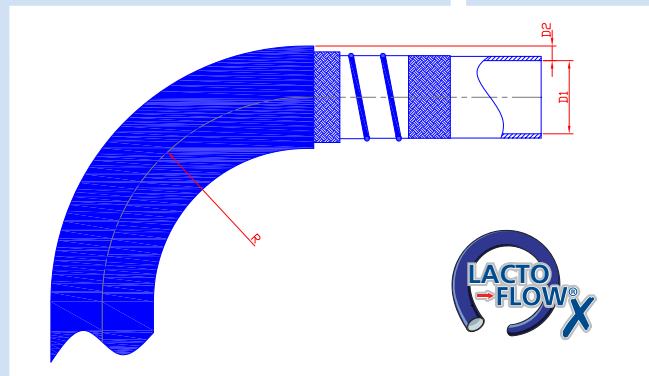


Type
Lacto→Flow®-M/SD


The latest evolution of dairy hose for repeat tanker loading and unloading.
Designed specifically to meet operators' flexibility requirements and transfer products hygienically and safely.


Type
Lacto→Flow®-M/SD

Le dernier développement des flexibles de chargement et déchargement des camions citernes (transport laitier).
Particulièrement développé pour une utilisation optimale et une flexibilité extrême, pour l'été et hiver.

Type
Lacto→Flow®-M/SD

De laatste ontwikkeling van laad- en losslang op tankwagens (RMO-slang).
Speciaal ontwikkeld voor optimaal gebruiksgemak, extreme flexibiliteit, in zomer en winter.

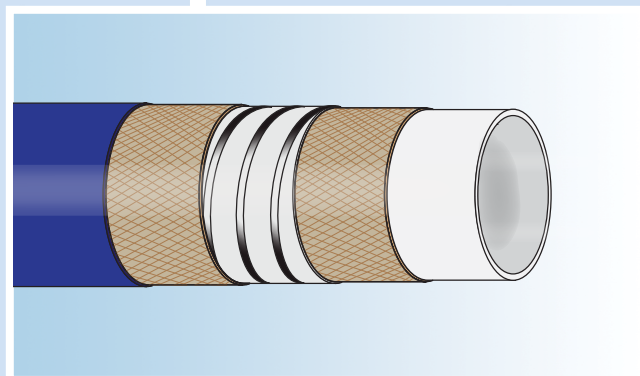
Construction:
Tube

White smooth NBR odourless and taste-free rubber (mirror smooth thus easy to clean).

Reinforcement

Ply of synthetic cord and embedded galvanized steel wire helix.

Cover

Smooth synthetic blue polymer, abrasion, ozone and weather resistant, cloth finish.

Fittings

DIN 11851, DIN 11864, SMS, RJT (BSM), tri-clamp, RS style and flanges, ...

Assembly

Aluminium clamp, crimp ferrules and hose clips.

Extra information

Totally free of Phthalates.

Totally free of ADI (Animal Derived Ingredients).
Conform FDA BfR Cat2 and M.D.21/03/73 RaL registration for food quality.

Temperature range

-30°C up to +90°C depending on the product.
Steam cleanable 130°C for a maximum of 30 minutes.

** Non-oxidizing products in cleaning process are preferred

Construction:
Gaine intérieure

Caoutchouc NBR blanc, lisse, sans traces d'odeur ou goût et facilement nettoyable grâce à sa surface parfaitement lisse.

Reinforcements

Fils synthétiques tressés avec une spire acier zingué caché dans la paroi.

Extérieur

Polymère synthétique bleu, résistant à l'usure, à l'ozone et imperméable, avec finition tissu.

Raccords

DIN 11851, DIN 11864, SMS, raccords clamp, tankwagen, brides, ...

Raccordement

Coquilles, jupes à sertir, colliers.

Info supplémentaires

Ce flexible est agréé ADI- (Animal Derived Ingredient), sans phtalates ni plastifiants.

Produit conforme à la norme « FDA BfR Cat2 en M.D.21/03/73 RAL registration for food quality ».

Température

-30°C à +90°C en fonction du produit, résistant au nettoyage à la vapeur jusqu'à 130°C / 30 minutes.

** Il est recommandé à utiliser des produits non oxydantes dans le processus nettoyage

Constructie:
Binnenwand

Wit, glad NBR rubber, reuk- en smaakloos en gemakkelijk te reinigen door de spiegelgladde binnenwand.

Inlagen

Gevlochten textielinlage, met een volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal.

Buitenwand

Glad blauw synthetisch polymeer, slijtage-, ozon- en weersbestendig met doekafdruk.

Koppelingen

DIN 11851, DIN 11864, SMS, tri-clamp, tankwagen, flenzen, ...

Montagewijze

Klemschalen, pershulzen, slangklemmen.

Extra informatie

Deze slang is ADI- (Animal Derived Ingredient), ftalaat, en weekmaker vrij.
Voldoet aan FDA BfR Cat2 en M.D.21/03/73 RaL registration for food quality.

Temperatuurbereik

-30°C tot +90°C afhankelijk van product, uitstoombaar tot 130°C / 30 minuten.

** Bij voorkeur voor reiniging niet-oxiderende producten gebruiken



D1 (mm)	D2 (mm)	Working Pressure (bar)	Vacuum (bar)	R (mm)	Theoretical Weight (kg/m)	Maximum Length (m)	REF
25	5.5	10	-0.9	75	0.75	40	LAMW0025
32	5.5	10	-0.9	80	0.9	40	LAMW0032
38	6.0	10	-0.9	110	1.2	40	LAMW0038
40	6.0	10	-0.9	120	1.25	40	LAMW0040
45	6.0	10	-0.9	130	1.5	40	LAMW0045
50	6.0	10	-0.9	150	1.55	40	LAMW0050
63.5	6.5	10	-0.9	190	2.2	40	LAMW0063
75	7.0	10	-0.9	220	2.55	40	LAMW0076
100	7.5	10	-0.9	500	4.25	40	LAMW0100

All hose assemblies can be supplied with test certificates. Also available in the 6 Bar version - Lacto-Flow®-S/SD

Tous les assemblages de flexibles peuvent être livrés avec certificats d'épreuves. Egalement disponible dans la version 6 Bar - Lacto-Flow®-S/SD

Alle slangmontages kunnen worden geleverd met testcertificaten. Ook verkrijgbaar in 6 bar versie - Lacto-Flow®-S/SD